

# LED SFEERVERLICHTING

## TINA



### TINA - IP65

Ø Kroonlijst 20 mm  
Nis 13 mm  
Ø Uitsparing 12 mm



## TESS





### TESS - IP65

Ø Kroonlijst 15,5 mm  
Nis 13 mm  
Ø Uitsparing 12 mm



### Afmetingen- mm (inch)

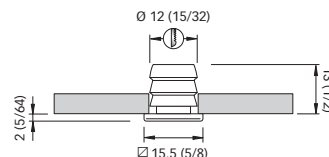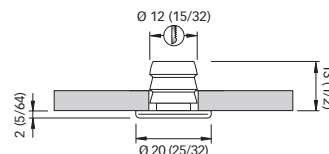

**Materialen**  
Roestvrij staal AISI 316  
**Afwerking**  
Gepolijst satijn  
Wit RAL 9010

### Lichtbron

Stroomvoorziening  
**Stroomverbruik**  
Absorptie  
LED-bescherming  
Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc  
**0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V**  
0,02 A @ 12 V / 24 V  
Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V  
No



Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>	<b>Warm wit</b>
	3800-4100 K°	2900-3100 K°

## MARGOT 1L/2L



### Margot 1L/ 2L - IP65

Ø Kroonlijst 39 mm  
Nis 24 mm  
Ø Uitsparing 22 mm



## GWENDA 1L/2L





### GWENDA 1L/ 2L - IP65

Ø Kroonlijst 38 mm  
Nis 24 mm  
Ø Uitsparing 22 mm



### Afmetingen- mm (inch)

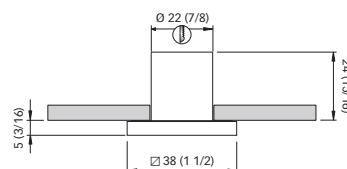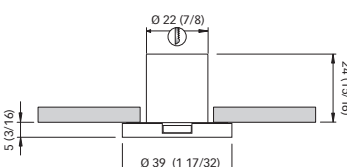

**Materialen**  
Roestvrij staal AISI 316  
**Afwerking**  
Gepolijst satijn

### Lichtbron

Stroomvoorziening  
**Stroomverbruik**  
Absorptie  
LED-bescherming  
Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc  
**0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V**  
0,02 A @ 12 V / 24 V  
Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

### LED

10 - 30 Vdc  
**0,48 W @ 12 V / 0,96 W @ 24 V**  
0,04 A @ 12 V / 24 V  
No

Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>	<b>Warm wit</b>
	3800-4100 K°	2900-3100 K°
<b>CRI</b> (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80

## PATRICIA




### PATRICIA - IP65

Ø Kroonlijst 40 mm  
Nis 21 mm  
Ø Uitsparing 19 mm



### Afmetingen- mm (inch)

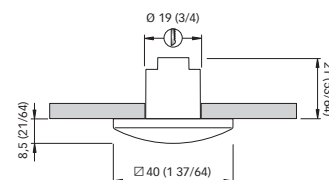

**Materialen**  
UV bestendig technopolymeer

### Lichtbron

Stroomvoorziening  
**Stroomverbruik**  
Absorptie  
LED-bescherming  
Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc  
**0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V**  
0,02 A @ 12 V / 24 V  
Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V  
No

Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>	<b>Warm wit</b>
	3800-4100 K°	2900-3100 K°

# LED SFEERVERLICHTING

## IRENE




IP65

### IRENE - IP65

Ø Kroonlijst 45 mm  
Nis 21 mm  
Ø Uitsparing 19 mm



Afmetingen- mm (inch)

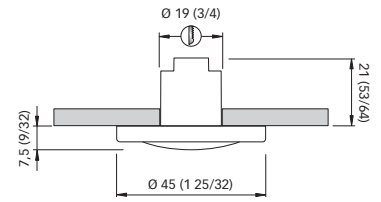


## ILENIA



IP65

### ILENIA - IP65

Schuine kant 37,5 X 37,5 mm  
Nis 21 mm  
Ø Uitsparing 19 mm

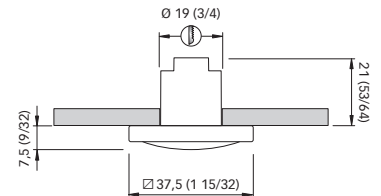

### Materialen

Roestvrij staal AISI 316

### Afwerking

Gepolijst  
Satijn  
Wit RAL 9010

### Lichtbron

Stroomvoorziening

### Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc

**0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V**

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

No

Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>	<b>Warm wit</b>
	3800-4100 K°	2900-3100 K°


## GAIA



IP65

### GAIA - IP65

Ø Kroonlijst 36 mm  
Nis 39,5 mm  
Ø Uitsparing 32 mm

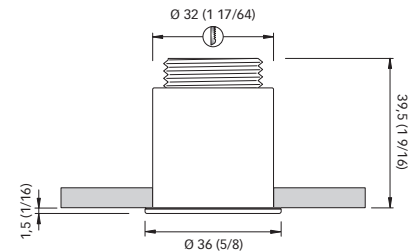

### Materialen

Roestvrij staal AISI 316

### Afwerking

Gepolijst

### Lichtbron

Stroomvoorziening

### Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc

**3,5 W**

0,25 A @ 12 V / 0,125 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja

Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>			<b>Warm wit</b>		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° ( 2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	195 lm			185 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	<b>2,6 m</b>	<b>5,22 m</b>	<b>7,83 m</b>	<b>2,61 m</b>	<b>5,22 m</b>	<b>7,83 m</b>
Verlichtingssterkte	<b>79 lux</b>	<b>19,9 lux</b>	<b>8,8 lux</b>	<b>75,62lux</b>	<b>18,9 lux</b>	<b>8,4 lux</b>
<b>Straal</b>	<b>105°</b>			<b>105°</b>		

\*Op aanvraag beschikbaar


# LED SFEERVERLICHTING

## HARRIET



### HARRIET - IP65

Ø Kroonlijst 44 mm  
Nis 3 mm  
Ø Uitsparing 25 mm

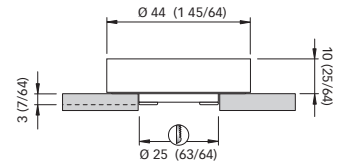


## HALLIE




### HALLIE - IP65

Schuine kant 43 X 43 mm  
Nis 3 mm  
Ø Uitsparing 25 mm

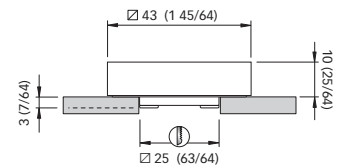


## GRACE 1L / 2L

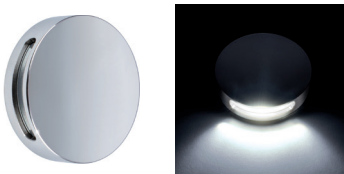

### GRACE - IP65

Ø Kroonlijst 44 mm  
Nis 3 mm  
Ø Uitsparing 25 mm

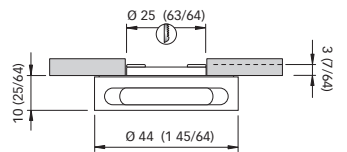


## GLADIS 1L / 2L



### GLADIS - IP65

Schuine kant 43 X 43 mm  
Nis 3 mm  
Ø Uitsparing 25 mm

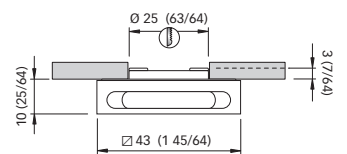

Afmetingen- mm (inch)



**Materialen**  
Roestvrij staal AISI 316

**Afwerking**  
Gepolijst  
Satijn  
Wit RAL 9010

Modello	HARRIET / HALLIE / GRACE / GLADIS	
<b>Lichtbron</b>	LED	
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	
<b>Stroomverbruik</b>	1,5 W	
Absorptie	0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V	
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V	
Polariteit gevoelig	No	
Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>	<b>Warm wit</b>
	3800-4100 K°	2900-3100 K° ( 2600-2800 K**)
<b>CRI (kleurweergave-index)</b>	≥ 80	≥ 80

\*Op aanvraag beschikbaar


# LED SFEERVERLICHTING

## LIDA



### LIDA - IP65

Schuine kant 36x36 mm  
Nis 19 mm  
Ø Uitsparing 25 mm

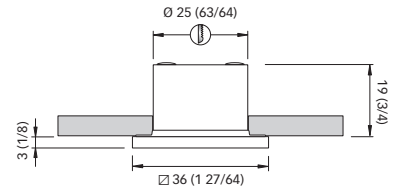

Afmetingen- mm (inch)

**Materialen**  
Roestvrij staal AISI 316

**Afwerking**  
Gepolijst  
Satijn  
Wit RAL 9010



Modellen	LIDA
<b>Lichtbron</b>	<b>LED</b>
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
<b>Stroomverbruik</b>	<b>1,5 W</b>
Absorptie	0,13 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	si /Yes

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° ( 2600-2800 K°*)		
<b>CRI</b> (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	62 lm			62 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	<b>0,20 m</b>	<b>0,41 m</b>	<b>0,61 m</b>	<b>0,20 m</b>	<b>0,41 m</b>	<b>0,61 m</b>
Verlichtingssterkte	<b>692,4 lux</b>	<b>173,1 lux</b>	<b>76,9 lux</b>	<b>637 lux</b>	<b>159,3 lux</b>	<b>70,8 lux</b>
<b>Straal</b>	15°			15°		



\*Op aanvraag beschikbaar

## SUGAR



### SUGAR LP/ HP - IP65

Schuine kant 40 X 40 mm  
Nis 34 mm  
Ø Uitsparing 30 mm

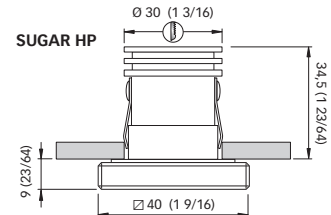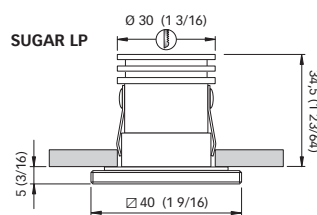

Afmetingen- mm (inch)



SUGAR LP

SUGAR HP

**Materialen**  
Glas, aluminum verhit zink

**Afwerking**  
Getemperd glas



Modello	SUGAR LP/ HP
<b>Lichtbron</b>	<b>LED</b>
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
<b>Stroomverbruik</b>	<b>3 W</b>
Absorptie	0,25 A @ 12 V / 0,125 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht		Warm wit	
	3800-4100 K°		2900-3100 K° ( 2600-2800 K°*)	
<b>CRI</b> (kleurweergave-index)	≥ 80		≥ 80	

\*Op aanvraag beschikbaar


# LED SFEERVERLICHTING

## TILL



### TILL - IP40

Schuine kant 21X60 mm  
Nis 22 mm  
Gatgrootte 14X46 mm

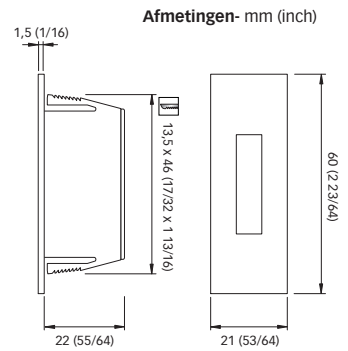

### Materialen

Roestvrij staal AISI 316

### Afwerking

Gepolijst

### Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc

0,25 W @ 12 V / 0,5 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja


Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>
	3800-4100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80

## EYELID



### EYELID - IP65

Schuine kant 46 X 33 mm  
Dikte 8,5 mm

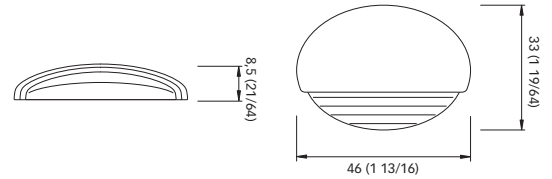

Afmetingen- mm (inch)

### Materialen

Schuine kant: Verchroomd plastic  
Lens: UV bestendig technopolymeer

### Afwerking

Gepolijst Wit Ral 9010

### Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc

0,25 W @ 12 V / 0,5 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja


Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>
	3800-4100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80

## EDEL



### EDEL - IP65

Schuine kant 77,5 X 38 mm  
Dikte 6 mm

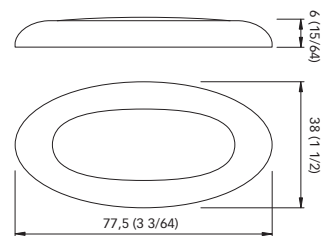

Afmetingen- mm (inch)

### Materialen

Roestvrij staal AISI 316

### Afwerking

Gepolijst wit RAL 9010

### Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

### HOGE LICHTSTERKTE LED

12V / 24V

1W

0,04 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja

Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>	<b>Warm wit</b>
	3800-4100 K°	2900-3100 K°

# LED SFEERVERLICHTING

## TAB SERIES

### TAB SSR1



**Materialen**  
Roestvrij staal AISI 316


**Afwerking**  
Gepolijst

**TAB SSR1 - IP68**  
1 Luce / 1 Light

Schuine kant  
Dikte 68X14 mm  
8 mm



**Afmetingen- mm (inch)**

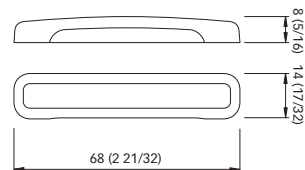

### TAB SSR2




**Materialen**  
Roestvrij staal AISI 316

**Afwerking**  
Gepolijst

**TAB SSR2 - IP68**

Schuine kant  
Dikte 68X14 mm  
8 mm

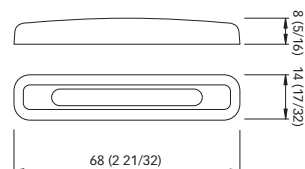

### TAB SSR4




**Materialen**  
Roestvrij staal AISI 316

**Afwerking**  
Gepolijst

**TAB SSR4 - IP65**  
2 Luci / 2 Lights

Schuine kant  
Dikte 68X14 mm  
8 mm

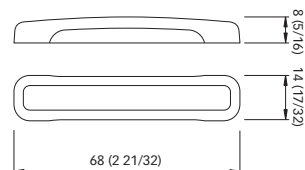


### TAB CPR1



**Materialen**  
Verchroomd plastic  
**Afwerking**  
Chroom\*

**TAB CPR1 - IP68**

Schuine kant  
Dikte 69X15 mm  
8,5 mm

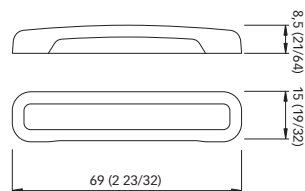


### TAB CPR2



**Materialen**  
Verchroomd plastic  
**Afwerking**  
Chroom\*

**TAB CPR2 - IP68**

Schuine kant  
Dikte 69X15 mm  
8,5 mm

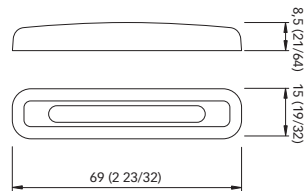


### TAB CPA1



**Materialen**  
Verchroomd plastic  
**Afwerking**  
Chroom\*

**TAB CPA1 - IP68**

Schuine kant  
Dikte 69X15 mm  
8,5 mm

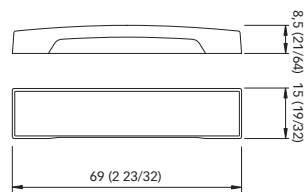


### TAB CPA3



**Materialen**  
Verchroomd plastic  
**Afwerking**  
Chroom\*

**TAB CPA3 - IP68**

Schuine kant  
Dikte 69X15 mm  
8,5 mm

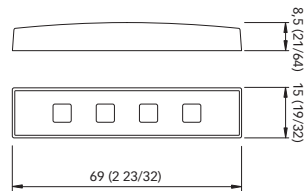

\* Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



Modellen	TAB SERIES
<b>Lichtbron</b>	<b>LED</b>
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
<b>Stroomverbruik</b>	<b>0,5 W @ 12 V / 1 W @ 24 V</b>
Absorptie	0,04 A @ 12 V / 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	<b>Daglicht</b>
	3800-4100 K°
<b>CRI (kleurweergave-index)</b>	<b>≥ 80</b>

# LED SFEERVERLICHTING

## VENUS 72 V - 4W



IP66




### VENUS 72 V - 4W - IP66

#### Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm  
Nis 20,5 mm  
Ø Uitsparing 54 mm



#### 4W + Gekleurde sfeerverlichting

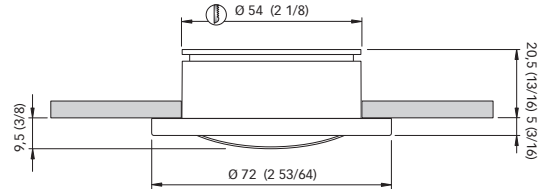

Afmetingen- mm (inch)

### Installatie

Plafond

### Materialen

Roestvrij staal AISI 316

### Afwerking

Gepolijst  
Satijn  
Wit Wit Ral 9010Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



### Lichtbron

Stroomvoorziening

### Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc

### 4 W

0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V  
Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° ( 2600-2800 K°**)
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	125 lm	115 lm

## VENUS 88 - 6W

IP66



### VENUS 88 - 6W - IP66

#### Schroefbevestiging


Ø Kroonlijst 88 mm  
Nis 41 mm  
Ø Uitsparing 65 mm



#### 6W + Gekleurde sfeerverlichting



#### VENUS 88 - 6W - IP66

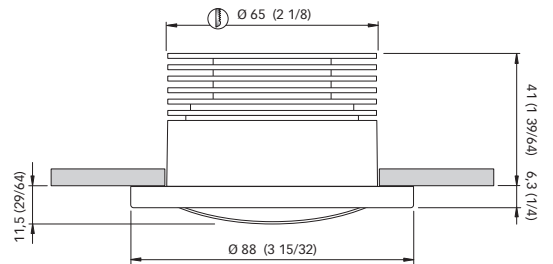

Afmetingen- mm (inch)

### Installatie

Plafond

### Materialen

Roestvrij staal AISI 316

### Afwerking

Gepolijst  
Satijn  
Wit Wit Ral 9010Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



### Lichtbron

Stroomvoorziening

### Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

### LED

10 - 30 Vdc

### 6 W

0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V  
Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° ( 2600-2800 K°**)
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	170 lm	150 lm

\*Op aanvraag beschikbaar