

LED WANDLAMPEN

QB SERIES - TB SERIES

Installatie Muur	Model serie QB/TB		
Dimbaar	QB FIXED 1L - 2W QB FIXED 2L - 2+2W QB FIXED 1L - 4W	QB COMPASS 1L - 2W QB COMPASS 2L - 2+2W QB COMPASS 1L - 4W	QB TWINS 2L - 2+2W QB TWINS 2L - 4+4W
Materialen Aluminium	QB SPIN 1L - 2W QB SPIN 2L - 2+2W QB SPIN 1L - 4W	QB SWIVEL 1L - 2W QB SWIVEL 1L - 4W	QB TOWER 2L - 2+2W QB TOWER 2L - 4+4W TB TWINS 2L - 4+4W
Afwerking Chroom			

Model	QB 2 WATT - 1 Licht						QB 2+2 WATT - 2 Licht					
	QB FIXED QB SPIN QB COMPASS QB SWIVEL						QB FIXED QB SPIN QB COMPASS QB TOWER QB TWINS					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	2 W						2+2 W					
Absorptie	0,15 A @ 12 V / 0,08 A @ 24 V						0,30 A @ 12 V / 0,15 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V						Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V					
Polariteit gevoelig	Ja						Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°			3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	95 lm			85 lm			190 lm			170 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m
Verlichtingssterkte	134,7 lux	33,7 lux	15,0 lux	122,5 lux	30,6 lux	13,6 lux	134,7 lux	33,7 lux	15,0 lux	122,5 lux	30,6 lux	13,6 lux
Straal	40°			40°			40°			40°		

Model	QB 4 WATT - 1 Licht						QB/TB 4+4 WATT - 2 Licht					
	QB FIXED QB SPIN QB COMPASS QB SWIVEL						QB TOWER QB TWINS TB TWINS					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						4+4 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V						0,66 A @ 12 V / 0,34 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit						Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit					
Polariteit gevoelig	Ja						Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	242 lm			213 lm			484 lm			426 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m
Verlichtingssterkte	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux
Straal	55°			55°			55°			55°		

*Op aanvraag beschikbaar

LED WANDLAMPEN

QB SERIES

QB FIXED




IP40



QB FIXED 1L - 2W
QB FIXED 2L - 2+2W
QB FIXED 1L - 4W

Schroefbevestiging




QB SPIN

Adjustable




IP40

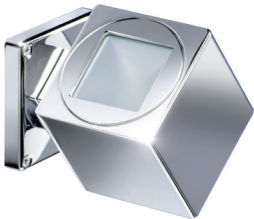

QB SPIN 1L - 2W
QB SPIN 2L - 2+2W
QB SPIN 1L - 4W

Schroefbevestiging



QB COMPASS

Adjustable





IP40



QB COMPASS 1L - 2W
QB COMPASS 2L - 2+2W
QB COMPASS 1L - 4W

Schroefbevestiging



QB SWIVEL

Adjustable





IP40



QB SWIVEL 1L - 2W
QB SWIVEL 1L - 4W

Schroefbevestiging

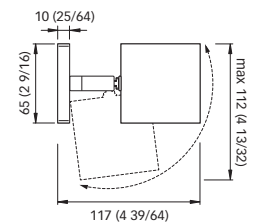

Afmetingen- mm (inch)

LED WANDLAMPEN


QB SERIES

QB TWINS



QB TWINS 2L - 2+2W
QB TWINS 2L - 4+4W

Schroefbevestiging

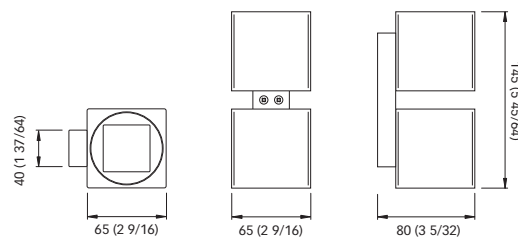


QB TOWER



QB TOWER 2L - 2+2W
QB TOWER 2L - 4+4W


Schroefbevestiging

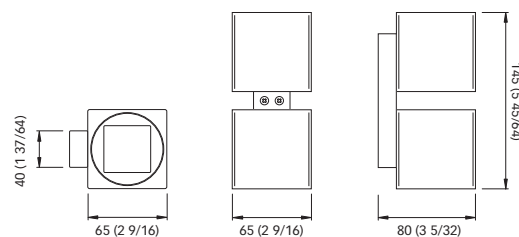

Afmetingen- mm (inch)

Model	QB TOWER / QB TWINS - 2+2 WATT - 2 Licht						QB TOWER / QB TWINS - 4+4 WATT - 2 Licht					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	2+2 W						4+4 W					
Absorptie	0,30 A @ 12 V / 0,15 A @ 24 V						0,66 A @ 12 V / 0,34 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V						Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V					
Polariteit gevoelig	Ja						Ja					

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	190 lm			170 lm			484 lm			426 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m
Verlichtingssterkte	134,7 lux	33,7 lux	15,0 lux	122,5 lux	30,6 lux	13,6 lux	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux

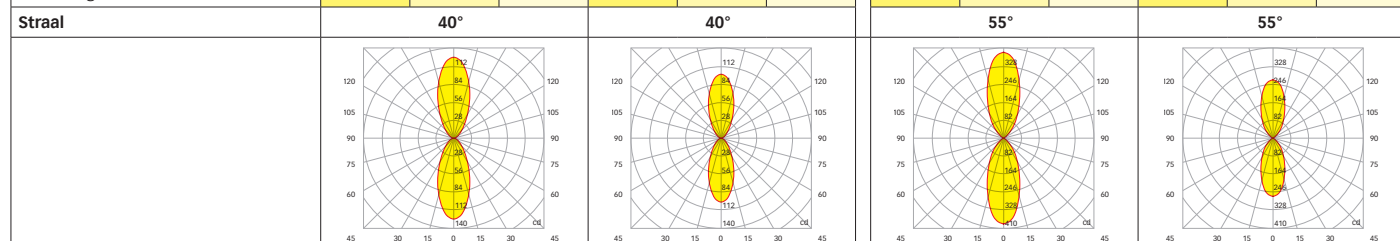

QB CUSTOM


TB SERIES

TB TWINS



TB TWINS 2L - 4+4W

Schroefbevestiging

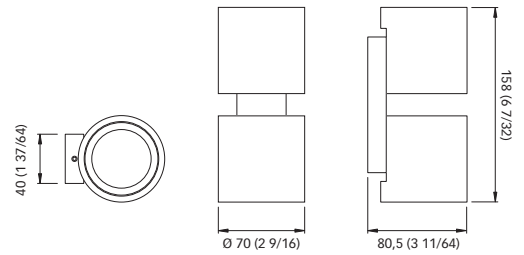

Afmetingen- mm (inch)



Model	TB TWINS 4+4 WATT - 2 Licht					
Lichtbron	LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4+4 W					
Absorptie	0,66 A @ 12 V / 0,34 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken \pm 500 V					
Polariteit gevoelig	Tegen omkering van polariteit					
	Ja					

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
		3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)	
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	484 lm			426 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m
Verlichtingssterkte	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux

