



HECTOR SERIES

HC3

**700/1000 W DC
1500 W DC**



Bovendekse ankerlieren

Basis in hard aluminium oxide met een behuizing van composietmateriaal of in in hard aluminium oxide met en zonder trommel.

Touw en ketting op een enkele schijf. Geïntegreerde sensor en magneet voor nestenschijf. Geleverd met drukhendel en geïntegreerde relais. Heeft een handmatig bediening (bij stroomuitval) en eveneens een handmatig "vrije val"-systeem. Tot slot heeft het een IP66 waterdichte behuizing.

Nestenschijf - HECTOR series - HC3

Nestenschijf	8mm - 5/16"				10 mm - 3/8"	
Kettingmaat	8 mm	8 mm	5/16"	5/16"	10 mm	3/8"
	DIN 766	ISO	G4	BBB	ISO (P.30)	G4
Touwdikte	1/2" (12,7 mm) - 9/16" (14,2 mm) - 5/8" (15,8 mm)				5/8" (15,8 mm)	

(*) De waarden in de tabel verwijzen naar een combinatie touw en ketting volgens het Quick®-systeem, (*), garandeert niet de juiste werking met andere soorten combinaties anker en touw.



HC3 modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	HC3 700 / 700 D / 700 DB				HC3 1000 / 1000 D / 1000 DB			
Motorkracht	700 W				1000 W			
Voedingsspanning	12 V		24 V		12 V		24 V	
Maximale trekkracht	1100 Kg	2425 lb	1100 Kg	2425 lb	1300 Kg	2866 Kg	1300 Kg	2866 Kg
Maximale werklust	300 Kg	661,4 lb	370 Kg	815,7 lb	400 Kg	881,8 Kg	490 Kg	1080,2 lb
Werklust	100 Kg	220,5 lb	125 Kg	275,6 lb	130 Kg	286,6 Kg	160 Kg	352,7 lb
Opgenomen vermogen @ werklust (1)	90 A		50 A		140 A		80 A	
Maximale kettingsnelheid (2)	27,4 m/min	89,9 ft/min	32,2 m/min	105,6 ft/min	32,4 m/min	106,3 ft/min	40,9 m/min	134,2 ft/min
Kettingsnelheid @ werklust (2)	14 m/min	45,9 ft/min	15,2 m/min	49,9 ft/min	17,8 m/min	58,4 ft/min	21 m/min	68,9 ft/min
Gewicht - HC3 [zonder trommel]	22,6 Kg	49,8 lb	22,6 Kg	49,8 lb	23,9 Kg	52,7 lb	23,9 Kg	52,7 lb
Gewicht - HC3 D [met trommel]	24 Kg	52,9 lb	24 Kg	52,9 lb	25,3 Kg	55,8 lb	25,3 Kg	55,8 lb
Gewicht - HC3 DB [trommel op de nestenschijf]	25,2 Kg	55,5 lb	25,2 Kg	55,5 lb	26,5 Kg	58,4 lb	26,5 Kg	58,4 lb
Gewicht - HC3 - ALU [zonder trommel]	24,1 Kg	53,1 lb	24,1 Kg	53,1 lb	25,4 Kg	56 lb	25,4 Kg	56 lb
Gewicht - HC3 D - ALU [met trommel]	25,5 Kg	56,2 lb	25,5 Kg	56,2 lb	26,8 Kg	59,1 lb	26,8 Kg	59,1 lb
Gewicht - HC3 DB - ALU [trommel op de nestenschijf]	26,7 Kg	58,9 lb	26,7 Kg	58,9 lb	28 Kg	61,7 lb	28 Kg	61,7 lb
Boottlengte (3)	7-10 m	23-33 ft	7-10 m	23-33 ft	10-13 m	33-43 ft	10-13 m	33-43 ft

(1) Na een periode van gebruik (2) Metingen uitgevoerd met een nestenschijf voor 8 mm ketting
(3) De waarde kan variëren, afhankelijk van het type boot en combinatie van touw en ketting.



HECTOR SERIES



HC3

**700/1000 W DC
1500 W DC**



Afmetingen in mm (inch)



HC3 700-1000-1500



Dekdikte
20 ÷ 60 mm / 25/32 ÷ 2"11/32



* voor grotere dekdiktes

HC3 700-1000-1500 / D



Dekdikte
20 ÷ 60 mm / 25/32 ÷ 2"11/32

HC3 700-1000-1500 / DB



Dekdikte
20 ÷ 60 mm / 25/32 ÷ 2"11/32



HC3 modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	HC3 1500 / 1500 D / 1500 DB			
Motorkracht	1500 W			
Voedingsspanning	12 V		24 V	
Maximale trekkracht	1500 Kg	3307 lb	1500 Kg	3307 lb
Maximale werklust	450 Kg	992 lb	550 Kg	1212,2 lb
Werklast	150 Kg	331 lb	185 Kg	408 lb
Opgenomen vermogen @ werklust (1)	150 A		85 A	
Maximale kettingsnelheid (2)	32,4 m/min	106,3 ft/min	40,9 m/min	134,2 ft/min
Kettingsnelheid @ werklust (2)	17,8 m/min	58,4 ft/min	19,2 m/min	63 ft/min
Gewicht - HC3 [zonder trommel]	24 Kg	52,9 lb	24 Kg	52,9 lb
Gewicht - HC3 D [met trommel]	25,4 Kg	56 lb	25,4 Kg	56 lb
Gewicht - HC3 DB [trommel op Nestenschijf]	26,6 Kg	58,6 lb	26,6 Kg	58,6 lb
Gewicht - HC3 - ALU [zonder trommel]	25,5 Kg	56,2 lb	25,5 Kg	56,2 lb
Gewicht - HC3 D - ALU [met trommel]	26,9 Kg	59,3 lb	26,9 Kg	59,3 lb
Gewicht - HC3 DB - ALU trommel op Nestenschijf]	28,1 Kg	61,9 lb	28,1 Kg	61,9 lb
Boothengte (3)	12-15 m	39-49 ft	12-15 m	39-49 ft

(1) Na een periode van gebruik (2) Afmetingen genomen met een nestenschijf voor 8 mm ankerketting.
(3) De waarde kan variëren, afhankelijk van het type boot en combinatie van touw en ketting.



new
eling

TR

Cummins

Cummins

Cummins

PRESTIGE

PRESTIGE

PRESTIGE



HECTOR SERIES

HC3


700/1000 W DC
1500 W DC

Composietmateriaal of geanodiseerd aluminium behuizing

Hector met behuizing in composiet materiaal



Hector met aluminium behuizing
De centrale ribbing is helemaal
gepolijst in deze versie

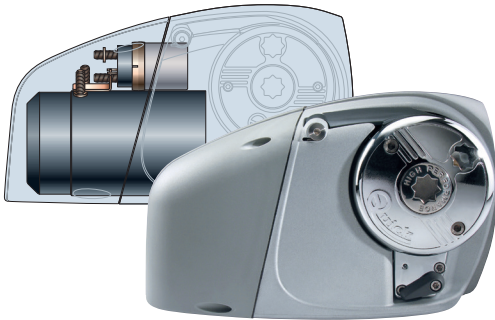

Geïntegreerde relais



Meegeleverde accessoires

- Aluminium hendel

Optionele accessoires

- Hydraulische automatische zekering
- UP/DOWN Besturingspaneel
- Voetschakelaars
- Afstandsbediening
- Kettingteller
- Radiografische afstandsbediening



Modellen	HC3 700 W		HC3 1000 W		HC3 1500 W	
Voedingsspanning	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Electrische verbindingsdoos	10060	10040	10080	10050	10100	10050

Neem contact op met Combi Noord voor de keuze van afstandsbedieningen