




**PT  
SERIES**

**PTR**

**350 DC  
700 DC  
1000 DC**

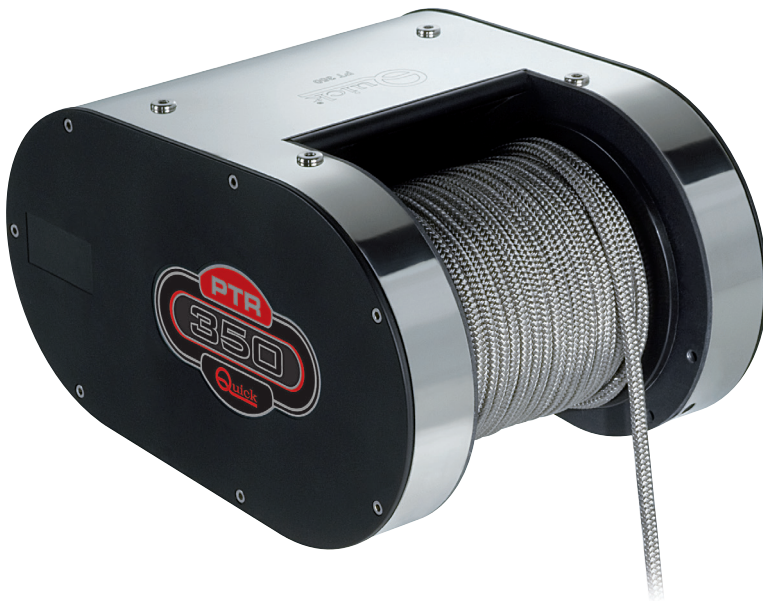


**Ankerlieren met touwrolsysteem**

AISI 316 roestvrij staal en geanodiseerd aluminium met IP66 waterdichte behuizing.


**MULTIFUNCTIONELE KAAPSTANDERS**

De modellen van de PT-serie zijn speciale elektrische kaapectanders die ontworpen zijn om het anker aan boord van een boot of ponton te hijsen met een beetje beschikbare ruimte. Het kan eenvoudig op het dek worden geïnstalleerd. PT-modellen kunnen ook worden gebruikt als hengelsportschepen of om de tender aan boord van jachten op te tillen. De roller kan 6 mm touw ophalen, tot 30 meter lang.

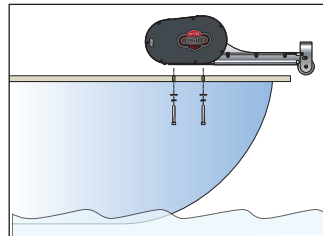

Installatie op het dek

Het PT-model is beschikbaar in de ankerlierversie of in een tender recovery-versie, compleet met molen voor platte banden met musketonhaak.



**PTR lier**



**PTR lier met boeg-roller**

**PTR BR-X**

Ankerlier met aluminium boegwals zwart geanodiseerd aluminium.

**PTR BR-AL**

Ankerlier met bow-roller in zwart geanodiseerd aluminium.



**Kaapectander PTG voor tender**

Zie verderop in het boek



PT modellen met DC elektrische motor

Standaardversies	PTR 350		PTR 700		PTR 1000	
<b>Motorkracht</b>	<b>150 W</b>		<b>250 W</b>		<b>350 W</b>	
<b>Voedingsspanning</b>	<b>12 V</b>		<b>12 V</b>		<b>24 V</b>	
Maximale trekkracht	260 Kg	573 lb	600 Kg	1323 lb	750 Kg	1653 lb
Maximale werklust	100 Kg	220 lb	220 Kg	485 lb	250 Kg	551 lb
Werklust	40 Kg	88 lb	80 Kg	176 lb	100 Kg	220 lb
Opgenomen vermogen @ werklust (1)	12 A		23 A		15 A	
Maximale kettingsnelheid (2)	20,8 m/min	68,2 ft/min	20,8 m/min	68,2 ft/min	21,5 m/min	70,5 ft/min
Kettingsnelheid @ werklust (2)	19,3 m/min	63,3 ft/min	18,1 m/min	59,4 ft/min	18,3 m/min	60 ft/min
Gewicht [zonder bowroller ]	10 Kg	22 lb	10,2 Kg	22,5 lb	10,2 Kg	22,5 lb
<b>Bootlengte (3)</b>	6-9 m	20-29 ft	8-12 m	26-39 ft	8-12 m	26-39 ft

(1) Na een periode van gebruik (2) Metingen uitgevoerd met een 8 mm touw (3) De indicatie kan variëren, afhankelijk van het type boot.



**PT  
SERIES**


**PTR**

**350 DC  
700 DC  
1000 DC**



### Boegrol




De PTR is ook verkrijgbaar in het model met boegrol om het gebruik functioneler en praktischer te maken op boten waarbij een ankerlier niet geïnstalleerd kan worden, zoals sommige meerromps types. De Quick-boegrol is speciaal ontworpen om het anker veilig te bedienen, dankzij een systeem dat het anker blokkeert wanneer het in de lucht hangt.

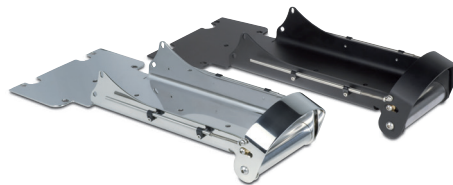

**PTR BR-X**  
Ankerlier met aluminium boegwals zwart geanodiseerd aluminium.

**PTR BR-AL**  
Ankerlier met bow-roller in zwart geanodiseerd aluminium.

### PTR 350-700-1000

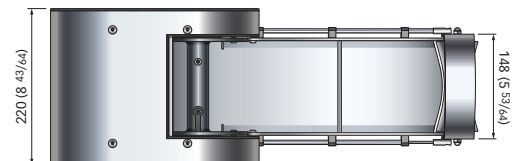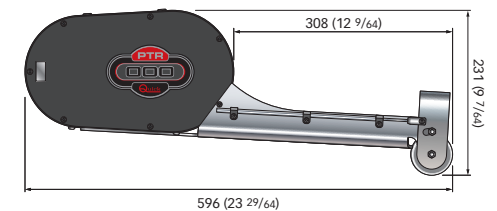


**Dekdikte**  
20 ÷ 40 mm / 3/4" ÷ 1 9/16"

### Meegeleverde accessoires

- Automatische zekering of omkeerrelais
- 30 m top (Dyneema) / 30 m touw (Dyneema)

In het PT 350-model worden de relais geïntegreerd geleverd. Op het PT 700-model zijn de spoelen geïntegreerd



### Optionele accessoires

- UP/DOWN bedieningspaneel
- Voetschakelaars
- Handafstandsbediening
- Radiografische afstandsbediening



Modellen	PTR 350	PTR 700	PTR 1000
Voedingsspanning	12 V	12 V	24 V
Relais / omkeerrelais	integrated	T6411-12	T6411-PT

Neem contact op met Combi Noord voor de keuze van afstandsbedieningen